


■取付手順

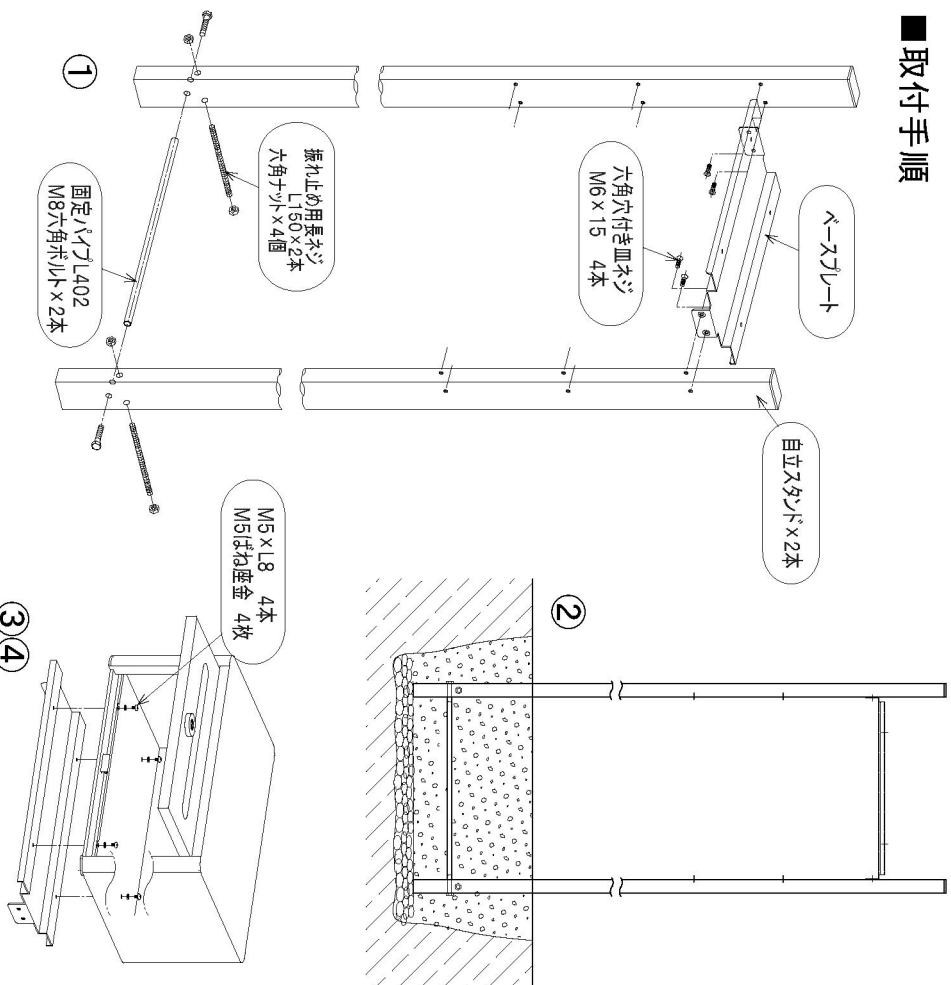

- ① 2本の自立スタンプを固定する。
 - ・ 最上段の穴を利用してベースプレートを1枚、六角穴付き皿ビス4本にて取付けてください。(付属の六角レンチを使用して確実に締付けてください)
 - ・ 最下部の穴を利用してに固定パイプを挟み、スタンプの外側から六角ボルトを締め、固定してください。
- ・ 振れ止め用長ネジを取付ける。
 - 2本の自立スタンプの下部の穴に長ネジを差し込み、両側から六角ナットを締め、ネジの出幅が均等になるように固定してください。

② 自立スタンプを設置する穴を掘り、栗石を敷き十分に付き固めてください。自立スタンプを垂直に埋め込み、モルタル等を詰め固定します。その際、自立スタンプを汚した場合は、モルタルが乾かないうちにきれいに拭き取ってください。

③ モルタル硬化後、①で取付けた最上段のベースプレートにポストを固定してください。

④ 2段目に取付けるポストにあらかじめベースプレートを取付け、スタンプの2段目の穴を利用して、六角穴付き皿ビス4本で固定してください。(付属の六角レンチを使用して確実に締付けてください)

■標準納まり図

